

VIDEOENDOSCOPIO ORL 28

VIDEOENDOSCOPIA ULTRAFINA

- Diseño ligero y ergonómico
- Chip distal con sensor CMOS
- Procesador y pantalla todo en uno



Modelo de conexión con cable



Excelente calidad de imagen gracias a la tecnología de sensor CMOS y a la iluminación led de alta intensidad que aportan gran definición en los detalles, tanto en las áreas claras como en las oscuras, preservando la percepción natural del color en la imagen.

El movimiento preciso de la parte distal y los amplios ángulos de flexión, permiten maniobrar fácilmente el endoscopio en la vía aérea superior.

El monitor táctil 10" hace a su vez de potente procesador donde poder visualizar y guardar las imágenes y videos tomados durante la exploración.

Las reducidas dimensiones de todo el conjunto lo hacen un equipo cómodo y manejable ya sea en consulta o como equipo portátil para visitas.



■ DISEÑO LIGERO Y ERGONÓMICO

Su mango ergonómico de superficie ondulada aporta gran seguridad en el agarre y su peso de 250 g lo convierte en el equipo portátil ideal.


■ TECNOLOGÍA DE VIDEO CON CHIP DISTAL

El sensor de imagen CMOS en el extremo distal ofrece una cómoda distancia de trabajo y un profundo campo de visión de 3 -200mm.


■ PROCESADOR Y PANTALLA TODO EN UNO

Con una resolución de 1280x800, varias salidas de vídeo y posibilidad de almacenar foto y video es la herramienta ideal en la consulta.

■ **ÁNGULO DE FLEXIÓN 130°**

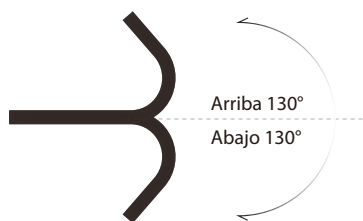

■ **ÁNGULO DE VISIÓN 120°**

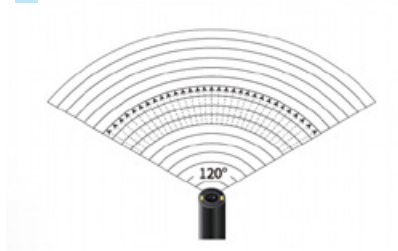

Modelo con pantalla integrada



■ **MONITOR / PROCESADOR 10"**

Salida de video HDMI

Almacenamiento disco duro USB / Tarjeta SD

Pantalla Táctil



Batería integrada de 2,5 horas de uso

■ **CONFIGURACIÓN ULTRAPORTÁTIL**

Pantalla táctil de 5"

Grabación de fotos y video

Batería extraíble de 2,5 horas de uso

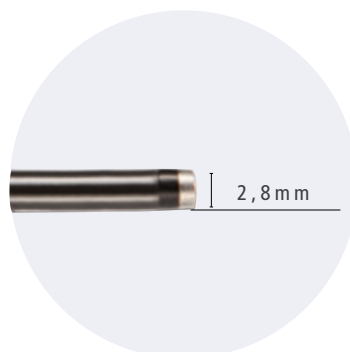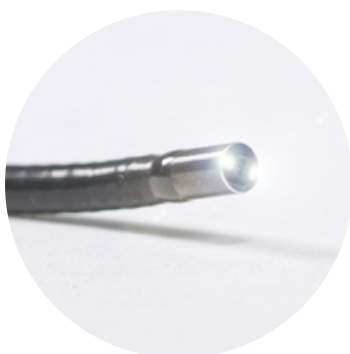

■ **ILUMINCIÓN LED INTEGRADA**

■ **2 BOTONES DE CONTROL**

■ **ULTRAFINO 2,8mm**



CARACTERÍSTICAS Videoendoscopio ORL 28

SISTEMA DE IMAGEN	Chip distal con sensor CMOS
DIÁMETRO DISTAL	2,8 mm
DIRECCIÓN DE VISIÓN	0°
ÁNGULO DE DEFLEXIÓN	130° arriba/abajo
ÁNGULO DE VISIÓN	120°
LONGITUD DE TRABAJO	360mm
ILUMINACIÓN	LED integrada



CARACTERÍSTICAS Monitor / Procesador

RESOLUCIÓN
SOPORTES

CONEXIÓN CON VIDEOENDOSCOPIO

PANTALLA

ZOOM

GRABACIÓN

SALIDAS

AUTONOMÍA BATERIA

ALIMENTACIÓN



10"

1280x800
Inclinable de mesa
VESA 100x100mm
Cable / Inalámbrico (opcional)
LCD Táctil de 10"
Hasta 3x
Sistema multimedia integrado
con captura de foto y vídeo
HDMI / USB
2,5 horas
100-240V , 50/60Hz
o Batería integrada



5"

1920x1080p
Inclinable -60° a 160°
Rotación 340°
Conexión directa
LCD Táctil de 5"
Hasta 3x
Sistema multimedia integrado
con captura de foto y vídeo
HDMI / USB
2,5 horas
Batería Ion Litio extraíble

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.

Tel: 91 804 44 44 • Fax: 91 803 84 14

comercial@optomic.com • www.optomic.com



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

