


RINÓMETRO – RINÓMANOMETRO

A1 - NR6

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN NASAL

- Programa sencillo de usar, basado en windows
- Mediciones no invasivas rápidas y exactas
- Comparaciones pre y postoperatorias
- Presentación gráfica y numérica de resultados
- Completamente equipado o para usar con su propio Pc
- Puede ser integrado en un sistema de examen nasal comprendido por rinómetro, rinomanómetro y base de datos
- Equipo de la más avanzada tecnología con opciones de ampliación incorporadas
- Cumple con las normas internacionales de seguridad y funcionamiento

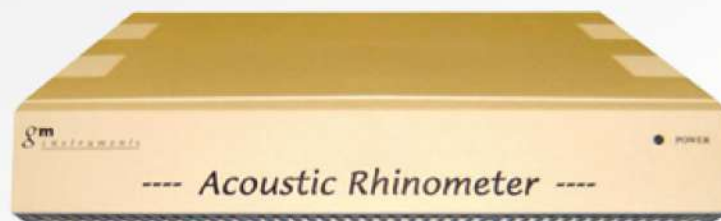

El rinómetro acústico permite un análisis rápido y no invasivo de la cavidad nasal usando una técnica de emisión sonora. El NR6 calcula la resistencia de la vía nasal, midiendo el flujo nasal y la presión producida.

RINÓMETRO – RINÓMANOMETRO **A1 - NR6**

NR6 RINÓMANOMETRO / CLÍNICO DE INVESTIGACIÓN		NR6 COMPACT	NR6 EXECUTIVE
Presión:		±800pa	±800pa
Flujo:		±800cc/seg	±800cc/seg
Exactitud:		±2%	±2%
Tamaño:		27x8x30 cm	27x8x30 cm
Peso:		2 kg	2 kg
Seguridad eléctrica:		BS EN 60601	BS EN 60601
Aprobación de la marca CE		Class1/SI	Class1/SI
Medidas:	Anterior activa	SI	SI
	Posterior activa	SI	SI
	Standard/BROMS/ROHRER	SI	SI
Cumple con la recomendación del comité de normalización:		SI	SI
“Mejor práctica” facilidad de grupos:		NO	SI
Software exportador de datos:		NO	SI

A1 RINÓMETRO / CLÍNICO DE INVESTIGACIÓN		A1 COMPACT	A1 EXECUTIVE
Distancia:	Sonda standard	15cm	15cm
	Sonda infantil opcional	10cm	10cm
	Sonda larga opcional	25cm	25cm
Área de extensión:	Sonda standard	0.1 – 20cm ²	0.1 – 20cm ²
	Sonda infantil	0.01 – 5cm ²	0.01 – 5cm ²
	Sonda larga	0.1 – 20cm ²	0.1 – 20cm ²
Volumen exacto:			
Distancia	0 – 5cm	±2%	±2%
	5cm – fim	±5%	±5%
Informes:	Software standard	2 x área mínima 3 x volúmenes	2 x área mínima 3 x volúmenes
	Informes múltiples	NO	SI Volúmenes + Áreas
	Facilidad de exportación de datos	NO	SI
Tamaño:		20 x 8 x 30cm	20 x 8 x 30cm
Peso:		2 kg	2kg
Aprobación de la marca CE		2A/SI	2A/SI
Cumple con la recomendación del comité de normalización:		SI	SI
“Mejor práctica” facilidad de grupos:		NO	SI
Seguridad eléctrica:		BS EN 60601	BS EN 60601

© Optomic - Ref. F038ES10



OPTOMIC ESPAÑA S.A.
 C/ Madroño, nº 4 • 28770 Colmenar Viejo, Madrid- España
 Tel: 902 22 11 77 · Fax: 902 22 11 78
 comercial@optomic.com · www.optomic.com

